

TRITURADORA PARA RESTOS DE PODA

LINCE



MAQUINARIA AGRÍCOLA


BONANZA

La evolución de una marca

CARACTERÍSTICAS

| MODELO | ANCHO LABOR (mm) | HP |
|------------|------------------|--------|
| LINCE 1200 | 1200 | 30-120 |
| LINCE 1400 | 1400 | 40-120 |
| LINCE 1600 | 1600 | 45-120 |
| LINCE 1800 | 1800 | 60-120 |
| LINCE 2000 | 2000 | 70-120 |
| LINCE 2200 | 2200 | 80-120 |
| LINCE 2400 | 2400 | 90-120 |
| LINCE 2600 | 2600 | 90-120 |

Trabajamos tanto hacia delante como hacia detrás gracias a su innovador rulo.

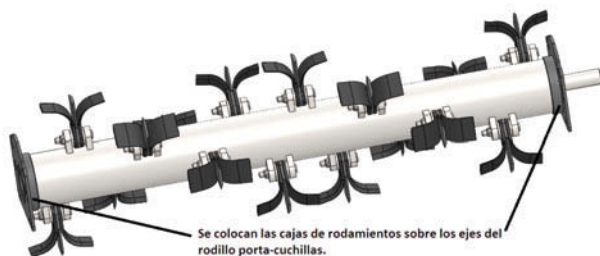

Nuevo sistema de corte helicoidal del rotor con gran diámetro equilibrado electrónicamente, montado con rodamientos reforzados y perfectamente protegidos.



La trituradora modelo Lince permite picar hierba, sarmiento, restos de poda, etc. Posee una estructura construida en acero, doble coraza interior con corta troncos de sierra, rotor helicoidal equilibrado electrónicamente y montado con rodamientos auto centrados protegidos perfectamente y transmisión por correas accionadas por una transmisión de rueda libre. Posibilidad de montar cuchillas o martillos según trabajos.

Gracias a su rulo trasero hidráulico podremos trabajar en ambos sentidos de la marcha sin desenganchar del tractor.

TRITURADORA LINCE



Rulo trasero hidráulico

DATOS TÉCNICOS



| MODELO | R.P.M. | Nº | Nº | Nº |
|------------|--------|----|-------|----|
| LINCE 1200 | 540 | 10 | 20+10 | 4 |
| LINCE 1400 | 540 | 12 | 24+12 | 4 |
| LINCE 1600 | 540 | 14 | 28+14 | 4 |
| LINCE 1800 | 540 | 16 | 32+16 | 4 |
| LINCE 2000 | 540 | 18 | 36+18 | 4 |
| LINCE 2200 | 540 | 19 | 38+19 | 4 |
| LINCE 2400 | 540 | 20 | 40+20 | 4 |
| LINCE 2600 | 540 | 21 | 42+21 | 4 |